


ПРАВИЛА ПАКУВАННЯ

ВІДПРАВЛЕННЯ НА ПАЛЕТИ

Розмістіть вантаж на **неушкоджений європалеті** або на іншій платформі, пристосованій до обробки засобами малої складської механізації. Міцність палети повинна відповісти виду та вазі вантажу, який на ній розміщено.




Важкі елементи складайте **внизу**, а **легкі** зверху.

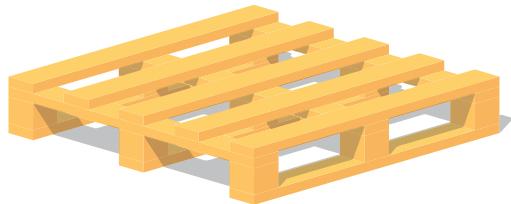


Надійно закріпіть вантаж до палети.

Використовуйте для цього **стрепінг-стрічку**.

Для захисту кутів використовуйте **захисні кутники** з картону, пінопласти, металу та інших матеріалів.

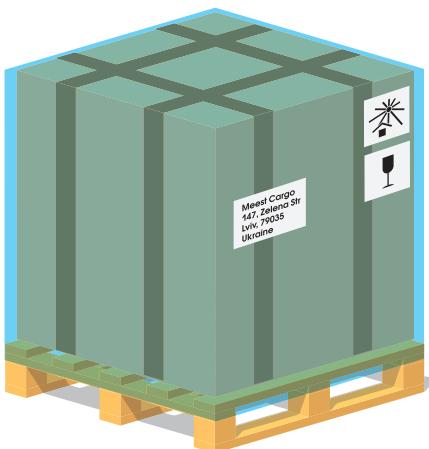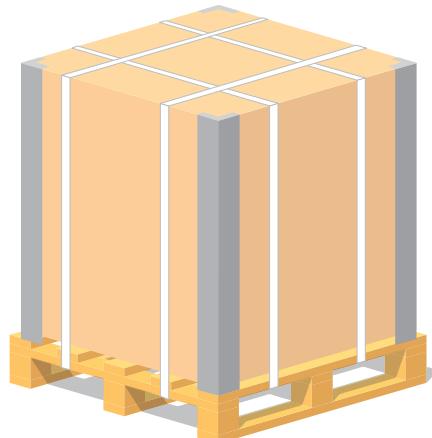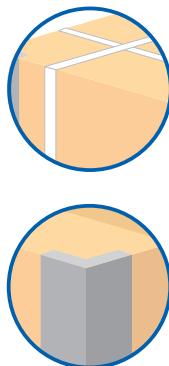

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Високе та вузьке відправлення повинно бути розміщене на платформі, яка **забезпечує стабільність**.

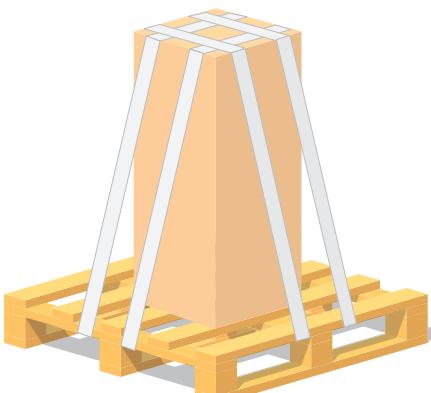

ПРАВИЛА ПАКУВАННЯ

ВІДПРАВЛЕННЯ В КОРОБЦІ


Підберіть **міцність** упаковки, відповідно до ваги та виду її вмісту, щоб відправлення можна було перевантажити вручну.

Підберіть **розмір** упаковки, щоб уникнути порожніх просторів всередині.

Заповніть порожні простори **наповнювачем**, щоб мінімізувати ризик пошкодження.

Застосуйте **перегородки** та наповнювачі всередині упаковки.

Низ і сторони коробки обкладіть **пухирчастою плівкою** та/або **спіненим полістиролом** відповідних форм.

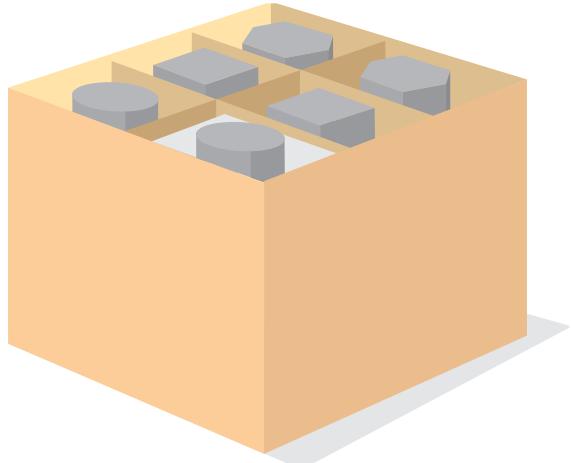

ПАМ'ЯТАЙТЕ! **Вага** готової до транспортування вантажної одиниці (місця) у коробці **не може перевищувати 50 кг**.

Якщо вантажна одиниця (місце) **понад 50 кг**, вона повинна бути **на палеті**.


Якщо відправлення складається з **більше, ніж 5 картонних коробок**, воно повинно бути упаковане на палеті, згідно з правилами упаковки відправлення **на палеті**.

Заклейте коробку за допомогою **скотчу**, щоб запобігти доступу до вмісту.

Краще використовувати заклеювання у формі **літери Н** зверху упаковки.

Розмістіть **адресну наклейку** на бік упаковки.

Позначте відправлення відповідними **маніпуляційними знаками**.


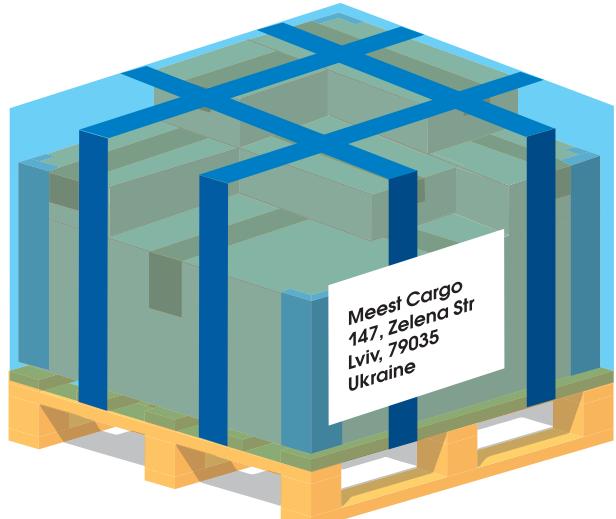


ПРАВИЛА ПАКУВАННЯ

ВІДПРАВЛЕННЯ В РУЛОНИ

Закріпіть кінці рулону картоном або іншим матеріалом, стійким до стирання.

При **вазі** рулону **понад 50 кг**, він має бути розміщений на європалеті або на іншій платформі, пристосованій до обробки засобами малої складської механізації.

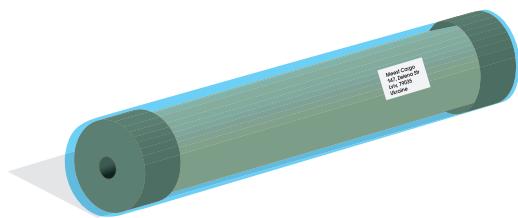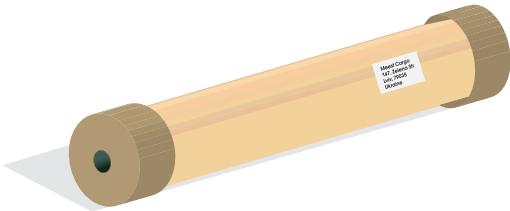

Обгорніть відправлення, кілька разів обертаючи його з усіх сторін **страйч-плівкою**. Закріпіть його скотчем.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Довжина вантажу, готового до транспортування, не може перевищувати **3 метри**.

Якщо відправлення містить **більше 5 рулонів**, воно повинно бути упаковане на палеті, згідно з правилами упаковки відправлення **на палеті**.


ВІДПРАВЛЕННЯ

Документи мають бути розміщені на **першій палеті / коробці / рулоні** (з кількох).

Під час механічних переміщень можливі незначні удари та вібрації.


Переконайтесь, що Ваш **вантаж надійно упакований**.

Важчі та більші предмети, такі як двигуни чи промислове обладнання, повинні бути упаковані в **дерев'яні ящики**.

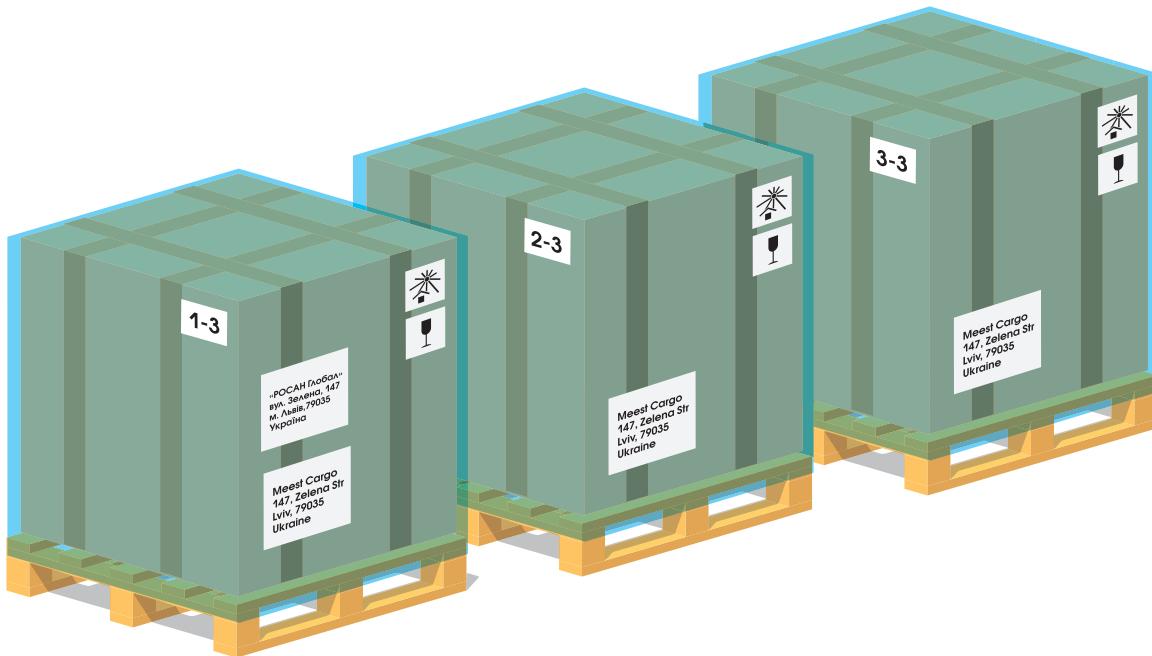

ПРИКЛАДИ НЕПРАВИЛЬНОГО ПАКУВАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

РИЗИК РОЗСИПАННЯ ВМІСТУ

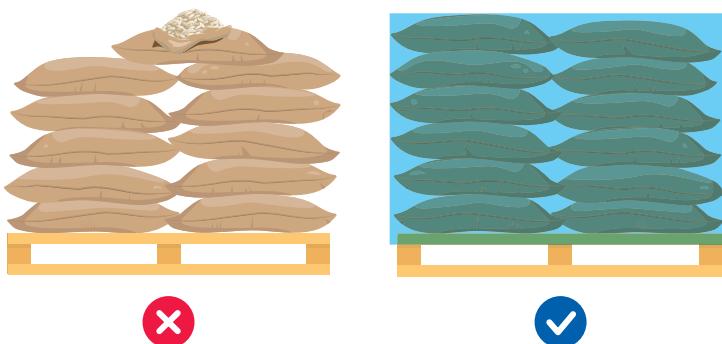


Приклад товару: сипучий, запакований у мішкі.

Відсутність надійного захисту мішків від можливого руйнування.

Відправлення на палеті має бути належним чином упаковане, щоб повністю уникнути можливості доступу до вмісту відправлення.

ВІДСУТНІСТЬ ЗАХИСТУ КРИХКИХ ТОВАРІВ

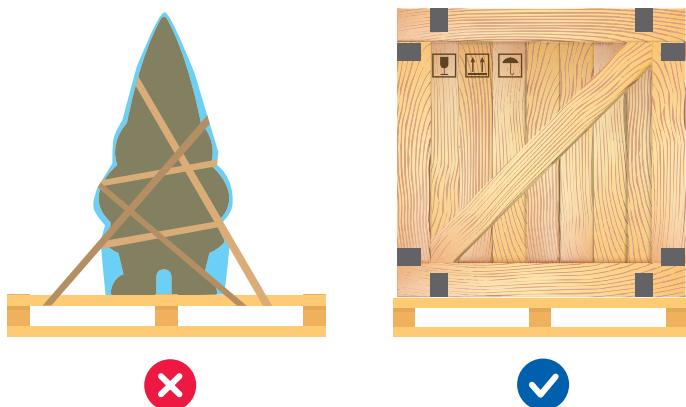


Приклад товару: гіпсова фігура.

Прикріплення стрічкою до палети. Обгортання стрейч-плівкою не оберігає такого роду вантаж від руйнування.

Крихкий товар слід запакувати у дерев'яний або картонний ящик і зафіксувати пінопластом або іншим матеріалом та позначити відповідними маніпуляційними знаками.

РИЗИК УШКОДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ВИСТУПАННЯ ПРОЕКЦІЇ ВІДПРАВЛЕННЯ ЗА МЕЖІ ПАЛЕТИ

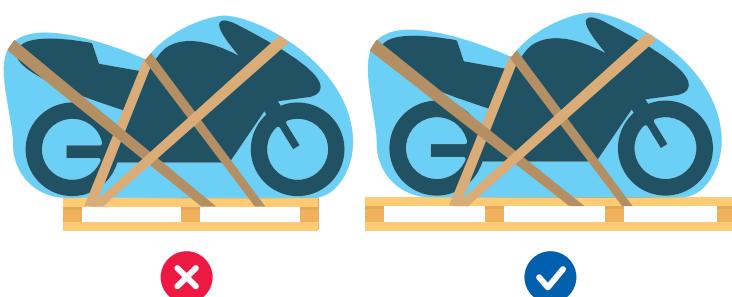

Приклад товару: мотоцикл.

Відправлення, яке своєю проекцією виступає за межі палети – може пошкодитися при транспортуванні та пошкодити інші відправлення.


Такого типу товари слід розміщувати на платформах, які відповідають розмірам товару. Товар має бути відповідно запакований та закріплений.

МАНІПУЛЯЦІЙНІ ЗНАКИ

Нанесіть на упаковку відповідні маніпуляційні знаки, вказівки, щодо виконання вантажно-розвантажувальних робіт.



Крихке.
Обережно



Берегти від
сонячних променів



Берегти від
вологи



Берегти від
випромінювання



Не котити



Відкривати
тут



Центр
тяжкості



Тут підіймати
забороняється



Штабелювати
забороняється




Штабелювання
обмежено



Верх



Піднімати
безпосередньо
за вантаж



Захищати
від радіоактивних
джерел



Межа по
кількості шарів
в штабелі



Затискати
тут



Не затискати